




tangent[®]
DANMARK

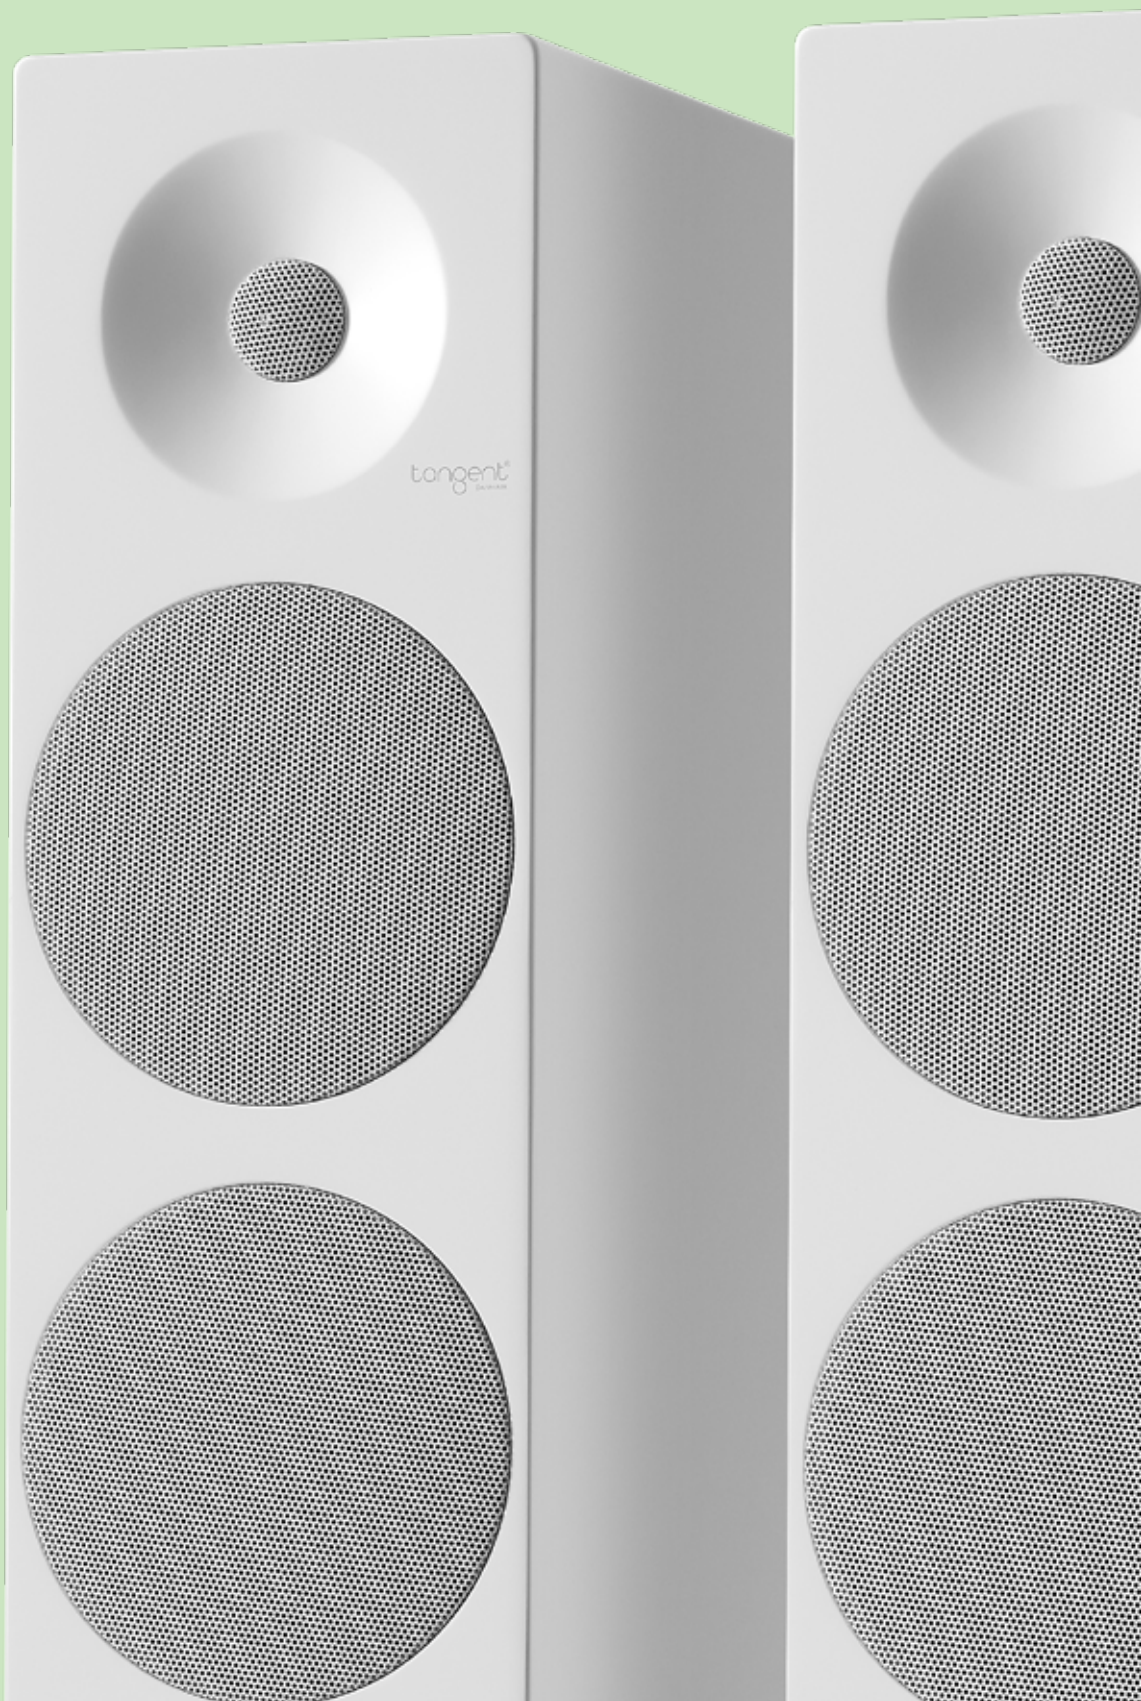

Notre **marque**


OUR BRAND

Découvrez **TANGENT**, la marque de hi-fi danoise à la qualité de fabrication irréprochable depuis 1996.

Le design scandinave épuré de nos produits et leurs performances sonores exceptionnelles ont été récompensés par de nombreuses distinctions internationales et ont conquis le cœur de nombreux audiophiles. Chez Tangent, nous sommes fiers de nos valeurs qui sont au cœur de notre philosophie : un son sans compromis, des produits de caractère, un design épuré et une simplicité d'utilisation. Explorez notre catalogue d'enceintes connectées, de radios, de lecteurs CD et bien plus encore pour découvrir ce que Tangent peut vous offrir.

Discover **TANGENT** the Danish hi-fi brand known for its impeccable quality since 1996.

The clean Scandinavian design of our products and their exceptional sound performance have been awarded numerous international accolades and won the hearts of many audiophiles. At Tangent, we take pride in our values that are at the core of our philosophy: uncompromising sound, characterful products, clean design, and ease of use. Explore our catalog of connected loudspeakers, radios, CD players, and much more to discover what Tangent can offer you.

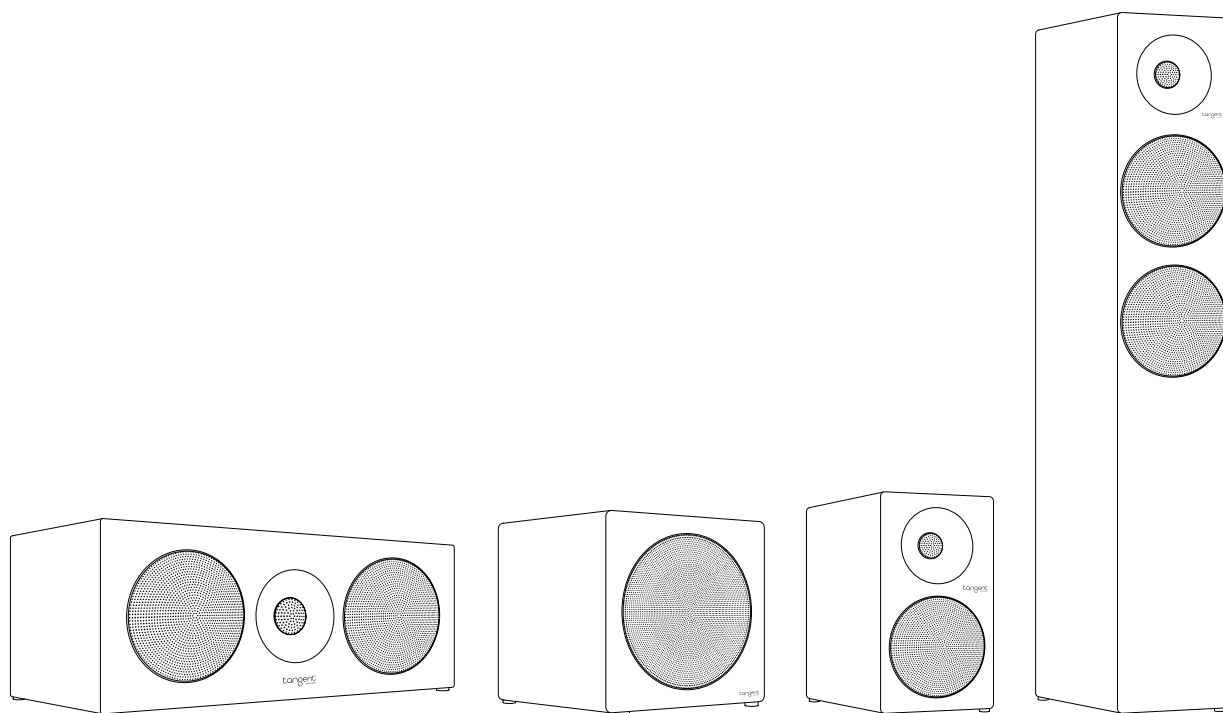



tangent[®]
DANMARK

ENCEINTES HI-FI / HI-FI LOUDSPEAKERS

08 - SPECTRUM SQUARE
12 - SPECTRUM II X4 / SPECTRUM X5
16 - SPECTRUM II X6
18 - SPECTRUM II XSW
20 - SPECTRUM II XC
22 - SPECTRUM II XATM
26 - SPECTRUM II LCR
28 - PEBBLE MAX

ÉLECTRONIQUES / ELECTRONICS

32 - AMPSTER BT II
34 - PREAMP II
36 - POWERAMPSTER II
40 - TUNER II
44 - CD II
46 - HI-FI SYSTEM

ACCESSOIRES / ACCESSORIES

60 - WALL BRACKETS
60 - CEILING BRACKETS

Spectrum square

ENCEINTE STEREO BLUETOOTH
BLUETOOTH STEREO LOUDSPEAKER



Type	Enceinte stéréo Bluetooth <i>Bluetooth stereo loudspeaker</i>
Puissance totale <i>Total Power</i>	60W RMS / 100W max Quadri-Amplification
Bluetooth	5.0 - TWS (True Wireless Stereo)
Filtre répartiteur <i>Crossover Filter</i>	Actif (Linkwitz Riley 24dB/oct) - DSP <i>Active (Linkwitz Riley 24dB/oct) - DSP</i>
Graves - médiums <i>Woofers - midranges</i>	2 x 110 mm <i>2 x 4"</i>
Tweeters dôme soie <i>Silk dome tweeters</i>	2 x 19 mm <i>2 x 3/4"</i>
Gamme de fréquence <i>Frequency range</i>	50 – 22 000 Hz ± 3 dB
Charge	Bass-Reflex – 1 événement par voie <i>Bass-Reflex Enclosure - 1 vent per channel</i>
Entrée Aux <i>Auxiliary Input</i>	2V RMS
Alimentation externe <i>External Power Supply</i>	21V – 2A
Dimensions	H330 x L330 x P200 mm <i>H330 x W330 x D200 mm</i>
Poids <i>Weight</i>	5,8 kg
Finition <i>Finish</i>	Coffret rigide en bois MDF <i>Sturdy MDF Wooden Cabinet</i>



Design minutieusement conçu pour s'harmoniser parfaitement avec les meubles IKEA® Kallax et Expedit.

Design carefully crafted to perfectly match IKEA® Kallax and Expedit furniture.



COLORIS DE GRILLES TISSUS DISPONIBLES
AVAILABLE COLORS OF FABRIC GRILLE



Rouge / Red



Orange



Rose / Pink



Bleu / Blue



Blanc / White

Spectrum II X4 - X5

ENCEINTE BASS REFLEX 2 VOIES
2 WAY BASS REFLEX LOUDSPEAKER



SPECTRUM II X4



SPECTRUM II X5

Type	Enceinte bibliothèque bass reflex 2 voies <i>2 way bass reflex bookshelf loudspeaker</i>	Enceinte bibliothèque bass reflex 2 voies <i>2 way bass reflex bookshelf loudspeaker</i>
Puissance <i>Power</i>	50 W RMS / 80 W Crête <i>50 W RMS / 80 W Peak</i>	60 W RMS / 100 W Crête <i>60 W RMS / 100 W Peak</i>
Puissance recommandée <i>Recommended power amplifier</i>	20 - 70 W	20 - 100 W
Tweeter	25 mm Dôme <i>1" Dome</i>	25 mm Dôme <i>1" Dome</i>
Grave-médium <i>Mid-bass</i>	110 mm Pulpe de cellulose <i>4" Cellulose pulp</i>	130 mm Pulpe de cellulose <i>5" Cellulose pulp</i>
Réponse en fréquence <i>Frequency response</i>	65 Hz - 20 kHz (±3dB)	60 Hz - 20 kHz (±3dB)
Sensibilité <i>Sensitivity</i>	87 dB / 1W / 1m	88 dB / 1W / 1m
Impédance nominale <i>Nominal impedance</i>	6 Ω	6 Ω
Filtre répartiteur <i>Crossover</i>	2800 Hz - 12 dB / 12 dB	2800 Hz - 12 dB / 12 dB
Dimensions	L145 x H256 x P198 mm <i>W146 x H256 x D198 mm</i>	L166 x H322 x P205 mm <i>W166 x H322 x D205 mm</i>
Poids <i>Weight</i>	3,5 kg (pièce / unit)	4,3 kg (pièce / unit)
Finitions <i>Finishes</i>	Noir / <i>Black</i> Blanc / <i>White</i>	Noir / <i>Black</i> Blanc / <i>White</i>

Ampster X4 Micro System

SPECTRUM X4 - AMPSTER BT II - CÂBLE D'ENCEINTE / *SPEAKER CABLE*





Spectrum II X6

ENCEINTE BASS REFLEX 2 VOIES
2 WAY BASS REFLEX LOUDSPEAKER



Type	Enceinte colonne bass reflex 2 voies <i>3 way bass reflex floorstanding loudspeaker</i>
Puissance <i>Power</i>	100 W RMS / 150 W Crête <i>100 W RMS / 150 W Peak</i>
Puissance recommandée <i>Recommended power amplifier</i>	20 - 150 W
Tweeter	25 mm Dôme <i>1" Dome</i>
Grave-médium <i>Mid-bass</i>	2 x 130 mm Pulpe de cellulose <i>2 x 5" Cellulose pulp</i>
Réponse en fréquence <i>Frequency response</i>	50 Hz - 20 kHz (±3dB)
Sensibilité <i>Sensitivity</i>	90 dB / 1W / 1m
Impédance nominale <i>Nominal impedance</i>	6 Ω
Filtre répartiteur <i>Crossover</i>	1800 & 2900 Hz 12 dB / 12 dB / 12 dB
Dimensions	L166 x H900 x P268 mm <i>W166 x H900 x D268 mm</i>
Poids <i>Weight</i>	12 kg (pièce / unit)
Finitions <i>Finishes</i>	Noir / Black Blanc / White

Spectrum II XSW

CAISSON DE BASSE ACTIF CLOS
CLOSED ACTIVE SUBWOOFER ENCLOSURE



Type	Caisson de basse actif clos <i>Active subwoofer Sealed</i>
Puissance <i>Power</i>	100 W RMS
Entrées <i>Inputs</i>	Stereo RCA
Fréquence de coupure variable <i>Variable cut off frequency</i>	50 - 150 Hz
Haut-parleur <i>Drive unit</i>	200 mm Pulpe de cellulose
Phase	0° / 180°
Réponse en fréquence <i>Frequency response</i>	25 - 200 Hz
Mise en veille <i>Standby</i>	Oui
Mise en route automatique <i>Auto wake up</i>	Oui
Dimensions	L270 x H270 x P275 mm <i>W270 x H280 x D275 mm</i>
Poids <i>Weight</i>	10 kg
Finitions <i>Finishes</i>	Noir / <i>Black</i> Blanc / <i>White</i>

Spectrum II XC

ENCEINTE CENTRALE 2 VOIES BASS-REFLEX
2 WAY BASS-REFLEX CENTER LOUDSPEAKER




Type	Enceinte centrale 2 voies Bass-reflex <i>Centre loudspeaker 2 way Bass-reflex</i>
Puissance <i>Power</i>	80 W RMS / 120 W Crête <i>100 W RMS / 150 W Peak</i>
Puissance recommandée <i>Recommended power amplifier</i>	20 - 120 W
Tweeter	25 mm Dôme <i>2 x 4" Cellulose pulp</i>
Grave-médium <i>Mid-bass</i>	2 x 110 mm Pulpe de cellulose <i>2 x 5" Cellulose pulp</i>
Réponse en fréquence <i>Frequency response</i>	55 Hz - 20 kHz (±3dB)
Sensibilité <i>Sensitivity</i>	88 dB / 1W / 1m
Impédance nominale <i>Nominal impedance</i>	6 Ω
Filtre répartiteur <i>Crossover</i>	2300 Hz - 12 dB / 12 dB
Dimensions	L395 x H145 x P198 mm <i>W395 x H145 x D198 mm</i>
Poids <i>Weight</i>	4,6 kg (pièce / unit)
Finitions <i>Finishes</i>	Noir / <i>Black</i> Blanc / <i>White</i>

Spectrum II XATM

ENCEINTE 2 VOIES COAXIAL CLOSE
2 WAY LOUDSPEAKER COAXIAL SEALED



Type	Enceinte certifiée Dolby Atmos - 2 voies coaxial close <i>Dolby Atmos enabled loudspeaker - 2 way sealed</i>
Puissance <i>Power</i>	50 W RMS / 80 W Crête
Puissance recommandée <i>Recommended power amplifier</i>	20 - 80 W
Tweeter	19 mm Dôme
Grave-médium <i>Mid-bass</i>	130 mm Pulpe de cellulose
Réponse en fréquence <i>Frequency response</i>	70Hz - 20kHz (±3dB)
Sensibilité <i>Sensitivity</i>	88 dB / 1W / 1m
Impédance nominale <i>Nominal impedance</i>	6 Ω
Filtre répartiteur <i>Crossover</i>	2200 Hz - 12 dB / 12 dB + Atmos network
Dimensions	L166 x H60-140 x P268 mm <i>W166 x H60-140 x D268 mm</i>
Poids <i>Weight</i>	2,8 kg (pièce / unit)
Finitions <i>Finishes</i>	Noir / Black Blanc / White

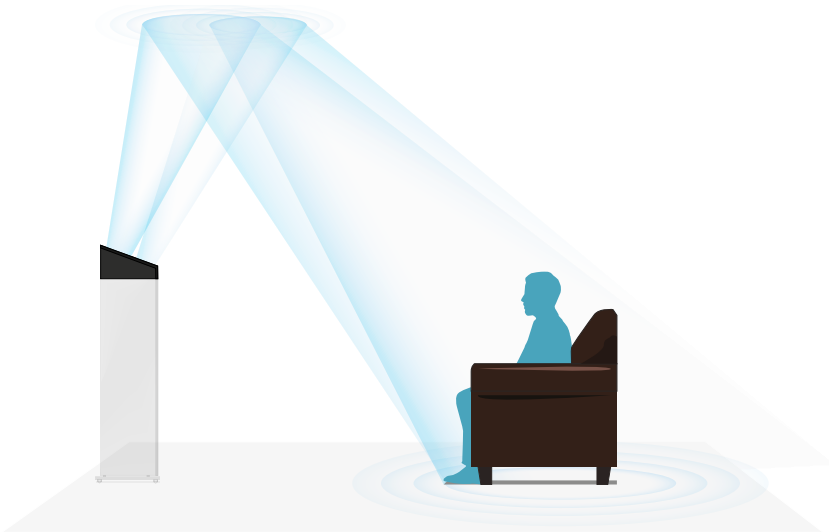



Spectrum II XLCR

ENCEINTE MURALE 2 VOIES BASS-REFLEX
2 WAY BASS-REFLEX ON WALL LOUDSPEAKER



Type	Enceinte On wall 2 voies Bass-reflex <i>Dolby Atmos enabled loudspeaker - 2 way sealed</i>
Puissance <i>Power</i>	80 W RMS / 120 W Crête <i>80 W RMS / 120 W Peak</i>
Puissance recommandée <i>Recommended power amplifier</i>	20 - 120 W
Tweeter	25 mm Dôme <i>1" Dome</i>
Grave-médium <i>Mid-bass</i>	2 x 110 mm Pulpe de cellulose <i>2 x 4" Cellulose pulp</i>
Réponse en fréquence <i>Frequency response</i>	57 Hz - 20 kHz (±3dB)
Sensibilité <i>Sensitivity</i>	88 dB / 1W / 1m
Impédance nominale <i>Nominal impedance</i>	6 Ω
Filtre répartiteur <i>Crossover</i>	3200 Hz - 12 dB / 12 dB
Dimensions	L186 x H660 x P110 mm <i>W186 x H660 x D110 mm</i>
Poids <i>Weight</i>	6,5 kg (pièce / unit)
Finitions <i>Finishes</i>	Noir / Black Blanc / White

Pebble Max

ENCEINTE STÉRÉO PORTABLE
PORTABLE STEREO LOUDSPEAKER



Type	Enceinte stéréo portable <i>Portable stereo loudspeaker</i>
Puissance de sortie <i>Power Output</i>	2 x 30 W
Connexions <i>Connections</i>	Bluetooth 5.0 TWS - 3.5mm jack AUX input - USB-C & Micro SD card
Autonomie <i>Playback time</i>	Jusqu'à 10 heures <i>Up to 10 Hours</i>
Fonctions <i>Functions</i>	Étanche IPX5, mode haut-parleur Couplage stéréo de deux enceintes Tangent Pebble Max en TWS <i>IPX5 Water-resistant, hands-free calls</i> <i>Stereo pairing of two Tangent Pebble Max speakers via TWS</i>
Accessoires <i>Accessories</i>	Câble de charge et câble auxiliaire mini-jack 3,5 mm <i>Charge cable and 3.5 AUX cable</i>
Dimensions	L220 x H95 x P72 <i>W220 x H95 x D72</i>
Poids <i>Weight</i>	1,2 kg





Ampster BT III

AMPLIFICATEUR INTÉGRÉ
INTEGRATED AMPLIFIER



Type	Amplificateur intégré Integrated Amplifier
Bluetooth	QCC3031 V5.1 AptX-HD
Entrée digitale Digital input	1 x Optique digitale Toslink 1 x Optical digital toslink
Entrée analogique Analogue input	RCA Line-in 1 & Line-in 2
Entrée phono RIAA (pour platine vinyle) Phono/Riaa input (for turntables)	Oui Yes
Entrée HDMI HDMI input	HDMI ARC/CEC
USB	USB-C Charge port 5V/1A
Connecteurs enceinte Loudspeaker terminals	Borniers d'enceinte
Sortie Sub Sub out	Oui coupure à 250Hz 12dB/Oct Yes Cut off at 250Hz 12dB/Oct
Télécommande Remote control	Oui Yes
DAC	CS4344 24-Bit, 192 kHz Stereo DAC
Puissance de sortie Rated output power	2 x 50 W @ 4 Ω
Réponse en fréquence Frequency response	20 Hz - 20 kHz
Rapport signal/bruit Signal/Noise ratio	> 95 dBA
Paramètre EQ EQ setting	-8 dB à +8 dB / pas de 2 dB à 120 Hz et point d'inflexion au-delà de 1 kHz -8 dB to +8 dB / 2 dB step @ 120 Hz & inflection point beyond 1 kHz
Mise en route automatique (sources) Auto ON (sources)	HDMI, Bluetooth, Analogue
Antenne Antenna	Antenne BT BT antenna
Puissance alimentation Power supply	100 - 240V intégré Built-in 100-240V
Arrêt automatique Auto OFF	Oui - 15 min
IR externe External IR	Oui inclus
Consommation électrique en mode stand by Stand by consumption	<0.50W (EuP 2013)
Dimensions (sans les pieds) Size (without feet)	L200 x H65 x P200 mm W200 x H65 x D200 mm
Poids Weight	1,3 kg

PreAmp III

PRÉAMPLIFICATEUR
PREAMPLIFIER



Type	Préamplificateur <i>Preamplifier</i>
Bluetooth	5.1 AptX-HD
Entrée digitale <i>Digital input</i>	1 x Optique digitale Toslink <i>1 x Optical digital toslink</i>
Entrée analogique <i>Analogue input</i>	RCA (Phono/Line) & AUX 3.5mm - Stereo
Entrées phono/RIAA (pour les platines vinyles) <i>Phono/RIAA input (for turntables)</i>	Oui, Cellule à Aimant Mobile <i>Yes Moving Magnet</i>
Sortie analogique <i>Analogue output</i>	RCA & XLR Symétrique Stereo <i>RCA & XLR Balanced Stereo</i>
Sortie casque <i>Headphone output</i>	1 x 6.35 mm
Sortie Sub <i>Sub out</i>	Oui coupure à 250Hz 12dB/Oct <i>Yes Cut off at 250Hz 12dB/oct</i>
Télécommande <i>Remote control</i>	Oui <i>Yes</i>
DAC	CS4344 24-Bit, 192 kHz Stereo DAC
Réponse en fréquence <i>Frequency response</i>	20 Hz - 20 kHz
Rapport signal/bruit :	> 92 dBA
Paramètre EQ <i>EQ setting</i>	-8 dB à +8 dB / pas de 2 dB à 120 Hz et point d'inflexion au-delà de 1 kHz <i>-8 dB to + 8dB / 2dB step @ 120 Hz & inflection point beyond 1 kHz</i>
Mise en route automatique (sources) <i>Auto ON (sources)</i>	Toutes les sources <i>All Sources</i>
Antenne <i>Antenna</i>	Oui <i>Yes</i>
Puissance alimentation <i>Power Supply</i>	100-240V intégré <i>Built-in 100-240V</i>
Arrêt automatique <i>Auto OFF</i>	Oui - 15 min <i>Yes - 15 min</i>
Consommation électrique en mode stand by <i>Stand by consumption</i>	<0.50W (EuP 2013)
Dimensions (sans les pieds) <i>Size (without feet)</i>	L200 x H65 x P200 mm <i>W200 x H65 x D200 mm</i>
Poids <i>Weight</i>	1 kg

Power Ampster III

AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE
POWER AMPLIFIER



Type	Amplificateur de puissance Power amplifier
Entrée analogique Analogue input	RCA & XLR Symétrique Stereo RCA & XLR Balanced Stereo
Connecteurs enceinte Speaker terminals	Borniers d'enceinte haut de gamme High End binding posts
Puissance de sortie Rated output power	2 x 100 Watt @4 Ohms ou 1 x 200 Watt @8 Ohms 2 x 100 Watt @4 Ohms or 1 x 200 Watt @8 Ohms
Réponse en fréquence Frequency response	20 Hz - 50 kHz
Rapport signal/bruit Signal/Noise ratio	> 90 dBA
Mise en route automatique (sources) Auto ON (sources)	Toutes les sources All Sources
Puissance alimentation Power Supply	110-120V / 230-240V intégré (Interchangeable) Built-in 110-120V / 230-240V (Switchable)
Arrêt automatique Auto OFF	Oui - 15 min Yes - 15 min
Trigger 12V	Trigger In
Consommation électrique en mode stand by Stand by consumption	<0.50W (EuP 2013)
Dimensions (sans les pieds) Size (without feet)	L200 x H65 x P200 mm W200 x H65 x D200 mm
Poids Weight	1,4 kg



Tuner III

RADIO



Type	Radio
Sortie analogique <i>Analogue output</i>	RCA Stereo
Sortie digitale <i>Digital output</i>	1 x optique digitale Toslink <i>1 x optical digital toslink</i>
Tuner	Skytune module with, Internet, DAB, DAB+, FM
Télécommande <i>Remote control</i>	Oui <i>Yes</i>
DAC	Intégré Stéréo, 16-Bit, 48 kHz <i>Built-in Stereo, 16-Bit, 48 kHz</i>
Réponse en fréquence <i>Frequency response</i>	20 Hz - 20 kHz
Rapport signal/bruit <i>Signal/Noise ratio</i>	> 92 dBA
Antenne <i>Antenna</i>	Câble F-Connector inclus <i>F-Connector cord included</i>
Puissance alimentation <i>Power Supply</i>	100-240 V intégré <i>Built-in 100-240 V</i>
Connexion internet	Oui RJ45 & WiFi <i>Yes for update only</i>
Consommation électrique en mode stand by <i>Stand by consumption</i>	<0.50W (EuP 2013)
Dimensions (sans les pieds) <i>Size (without feet)</i>	L200 x H65 x P200 mm <i>W200 x H65 x D200 mm</i>
Poids <i>Weight</i>	1,6 kg



CD III

LECTEUR CD
CD PLAYER



Type	Lecteur CD CD Player
Sortie analogique Analogue output	RCA Stereo
Sortie digitale Digital output	1 x optique digitale Toslink 1 x optical digital Toslink
Télécommande Remote control	Oui - Système télécommandé avec CD II et Tuner II Yes - System remote with CD II and Tuner II
DAC	SC6135B 16-Bit, 44.1KHz Stereo
Réponse en fréquence Frequency response	20 Hz - 20 kHz
Rapport signal/bruit Signal/Noise ratio	> 80 dBA
Puissance alimentation Power Supply	100-240 V intégré Built-in 100-240 V
Consommation électrique en mode stand by Stand by consumption	<0.50W (EuP 2013)
Dimensions (sans les pieds) Size (without feet)	L195 x P194 x H70 mm W195 x D194 x H70 mm
Poids Weight	1,66 kg

Hi-fi system



AMPSTER BT III - PREAMP III - POWER AMPSTER III
CD II - TUNER III



Accessoires

ACCESSORIES

EVO / SPECTRUM



SUPPORT PLAFOND CEILING MOUNT	
Compatibilités <i>Fits</i>	Tangent Spectrum, Tangent EVO E4, Tangent EVO E5
Dimensions	Ø85 x H237 mm
Couleur <i>Colour</i>	Noir et blanc <i>Black and white</i>

www.tangent-audio.com



SUPPORT MURAL WALL BRACKETS	
Compatibilités <i>Fits</i>	Tangent Spectrum X4 & X5, Tangent EVO E4, Tangent EVO E5
Dimensions	L58 x H80 x P58 mm <i>W58 x H80 x D58 mm</i>
Couleur <i>Colour</i>	Noir et blanc <i>Black and white</i>





www.tangent-audio.com

SALES TEAM - FRANCE

adv@av-industry.com

+33 | 55 09 18 30

SALES TEAM - WORLD

North / Middle / South America

United Kingdom - North Africa

Middle East - South Africa

Southern / Eastern Europe - Asia

> Vincent LAIGLE

vincent.laigle@av-industry.com

UK / Europe

> Aurélien Moquet

aurelien.moquet@av-industry.com

Scandinavia - Northern Europe

Russia - Germany - The Netherlands

> Karsten HOLST

karsten.holst@av-industry.com